

SCG Ceramic Roof Tile Excella Collection

the exclusivity that lasts against time





Grace Series - မိုးသောက်ရောင်



Modern Series - ရော့ကလတ်ညိုရောင်



SCG Ceramic Roof Tile Excella Collection

the exclusivity that lasts against time

လွယ်ကူခြင်း၊ ကျက်သရေရှိခြင်းတို့ဖြင့် SCG excella များသည် ပိုင်ရှင်တိုင်း ဂုဏ်ယူရမည့် အုပ်ကြွပ်ပြားများကို ထုတ်လုပ်သည်။ အသေးစိတ်ပြင်ဆင်ထားသည့် ဒီဇိုင်းမှသည် တပ်ဆင်ပြီးသည့်အထိ အသေးစိတ်ကို အာရုံစိုက်ပြီးထုတ်လုပ်ထားသည်။ ကုန်ကြမ်းများကိုလည်း အကောင်းဆုံးအရည်အသွေး အသုံးပြုထားပြီး အဆင့်မြင့်နည်းပညာအသုံးပြုကာ အထူး ကုတ်တင်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသည်။ ၁၀၀ ဒီဂရီဆဲလ်စီးရမ်စ် အပူချိန်တွင် မီးဖုတ်ထားသည့်ကြော့ပြားများ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးရရှိလာသည့် အုပ်ကြွပ်ပြားများသည် အများကြိုက်အားကျလောက်သည့် အရည်အသွေးနှင့် ကြာရှည်ခံခြင်းဂုဏ်တို့ဖြင့်ကျော်ကြားသည်။

Excella ၏ထူးခြားသောဂုဏ်ရည်များ

- ပေါ့ပါး ခိုင်မာ ကြာရှည်ခံသည့် အုပ်ကြွပ်ပြားစစ်စစ်
- တောက်ပ ကြာရှည်ခံသည့် အရောင်များ
- မိုးရေထိလျှင် အသစ်အတိုင်းပြန်လည်တောက်ပသည့် သဘောရှိသဖြင့် အမြဲတောက်ပနေသည်။ အချိန်ကာလ မရွေးစေတိမ့်နေစေမည့် အကွေးအတွန့်များ။





CLASSIC Series

အချိန်ကာလ မရွေးခေတ်မှီနေစေမည့် အကွေးအတွန်းများ။

အထူးကန်သတ်ထုတ်ဝေသည့်ဒီဇိုင်း



အပြာရင့် အပြာတောက် ပုလဲဖြူ အနီရင့် ခဲသားစိန်ရောင် ကျောက်စိမ်းရောင် အစိမ်းရင့် သစ်ညို ပတ္တမြားရောင်

ဆန်းသစ်ထုတ်ဝေသည့်ဒီဇိုင်း



အညိုရင့် အပြာ နီညိုရောင် အညိုနု အနီတောက် အဝါတောက်

အချက်အလက်များ

- အရွယ်အစား : 33 x 42 cm.
- အလေးချိန် : 3.5 kg./tile
- အနိမ့်ဆုံးအမိုးစောက် : 17 degree
- အသုံးပြုရမည့်အရေအတွက် : 9.8-10.4 pieces/sq.m.

အမိုးပုံစံနှင့်အညီအကွေးအဝေး(၃၂-၃၄) စင်တီမီတာကိုလိုက်ပြီး ဝဇီတာပတ်လည်တွင် အမိုးပြား ၉.၈ ပြား မှ ၁၀.၄ ပြား ထိ အသုံးပြုရပါမည်။

အမိုးပုံစံနှင့်အညီအကွေးအဝေးကိုလိုက်ပြီး အရေအတွက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်သည်။ ပုံနှိပ်စက်အရည်အသွေးကြောင့် ကတ်စာလောက်တွင်ပြထားသည့်အရောင်နှင့် မြင်ပုံအရောင်တို့ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။

Excella အမိုးပြားများအတွက် ခေါင်အုပ်များ

	<p>ခေါင်အုပ်လုံး ခေါင်တလျောက်နှင့် အုန်းလက်တန်းများအုပ်ရန် အသုံးပြုသည်။ (ဝဇီတာ ၃.၃၅)</p>		<p>ဘေးကာ ဘေးကာအမိုးပြား၏ အပြင်ဘက်ဘက်အနားစွန်းများတွင်သုံးသည်။ (ဝဇီတာ ၃.၃၅)</p>		<p>သုံးခွခေါင်တပ်အုပ် ခေါင်အုပ်စောင်းများ ပိုင်ပိုင်ကာနဲ့ ကိုသို့ ဥပမာသည့်နေရာတွင် ခေါင်တပ်ကို အုပ်ရန်သုံးသည်။</p>
	<p>အုန်းလက်အပိတ် အုန်းလက်စောင်းများ ဝိတ်ရန်အသုံးပြုသည်။</p>		<p>ဘေးကာအပိတ် ဘေးကာအနားစွန်းများကို အနားသတ်ရာတွင် အသုံးပြုသည်။</p>		<p>လေးခွခေါင်တပ်အုပ် အုန်းလက်အနားစွန်းများ လေးခုဆုံသည့်နေရာတွင် ခေါင်တပ်ကို အုပ်ရန်သုံးသည်။</p>
	<p>ခေါင်အုပ်ပိတ် အနားစွန်းအုပ်များနှင့် ခေါင်အုပ်တို့ ဆက်သည့် နေရာတွင်သုံးသည်။</p>		<p>နှစ်ခွခေါင်အုပ်လုံး ခေါင်အုပ်များဆက်ရာတွင် အလယ်ခေါင်အုပ်အဖြစ် သုံးသည်။</p>		<p>ပိုက်ပေါက်ပါ ခေါင်အုပ်လုံး ပိုက်လွှဲနှင့် ဇီးနီးတိုင်များ ရှိသည့် အမိုးပြားများကို အုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။</p>



GRACE Series

Excella Grace သည် အချိန်တိုင်းလှပနေသည့် အလှတရား၊ ကြာရှည်ခံသည့် အရောင်အသွေး၊ အတုမရှိသည့်ဒီဇိုင်းများသည် သင့်နေအိမ်ကို နဂိုထက်ပို၍ အဖိုးထိုက်စေမည်ဖြစ်သည်။

ပြောင်လက်သောဒီဇိုင်း



နက်ပြာ



စစ်စိမ်း



ကြက်သွေးရင့်



အုတ်ကျိုးရောင်



သဲနု

ကြာရှည်ခံထင်းရှူးရောင်ဒီဇိုင်း



ခဲကျောက်ရောင်



ကျောက်ညိုရောင်



ရွှံ့စေးရောင်



အညိုရောင်

အချက်အလက်များ

- အရွယ်အစား : 34.5 x 42 cm.
- အလေးချိန် : 3.7 kg./tile
- အမိုးစောက် : 25-40 degree
- မျှားတန်းအကွာအဝေး : 32.5-33.5 cm.
- အသုံးပြုရမည့်အရေအတွက် : 10.5 tiles/sq.m.

အမိုးဒီဇိုင်းပုံစံနှင့်မျှားတန်းအကွာအဝေးကိုလိုက်ပြီး အရေအတွက် အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။

Excella Grace Series အတွက်ခေါင်းအုပ်များ



ခေါင်းအုပ်



အုန်းလက်ခေါင်းအုပ်



ဘေးကာ



ခေါင်းအုပ်အပိတ်



အုန်းလက်ခေါင်းအုပ်အပိတ်



ဘေးကာအပိတ်



MODERN Series

Excella Modern အမိုးပြားများ၏ စေတီပိတ်ရိုင်းများသည် ရောမွေ့တောက်ပြောင်သည့် ခန့်ခန့်ထည်ထည်ရှိသောဒီရိုင်းဖြင့် သင့်နေအိမ်ကိုလှပတင့်တယ်စေနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ခန့်ခန့်ထည်ထည်ရှိသောဒီရိုင်း



မေ့ကလက်ညှိ ခဲဝေ့ရောင် ပယ်တီနပ်ရောင် ဖြူ ကြေးညိုရောင် မိတ်ကပ်ရောင် ဆင်စွယ်ညို

ပေါ်လွင်ထင်ရှားသောဒီရိုင်း



မိုးဖြာ သံလွင်စိမ်း ကြက်သွေးနီ

အချက်အလက်များ

- အရွယ်အစား : 33.5 x 42 cm.
- အလေးချိန် : 3.8 kg./tile
- အမိုးစောက် : 25 - 40 degree
- ပျားတန်းအကွာအဝေး : 32 - 34 cm.
- အသုံးပြုရမည့်အရေအတွက် : 10.5 tiles/sq.m.

အမိုးပိတ်ရိုင်းနှင့်အညီ အမိုးပြားအတွက် အခြေခံအားလုံး အခြေခံအားလုံး ဖြစ်သည်။ ပုံနှိပ်စက်အရေအတွက်နှင့် ကတ်တလောက်တွင် ပြထားသည့် အရောင်နှင့် ပြင်ပမှအရောင်တို့ အနည်းငယ်ကွဲလွဲနိုင်ပါသည်။

Excella Modern အမိုးပြားများအတွက် ခေါင်းအုပ်များ



ခေါင်းအုပ် အုန်းလက်ခေါင်းအုပ် သောကာ ခေါင်းအုပ်အပိတ် အုန်းလက်ခေါင်းအုပ်အပိတ် သောကာအပိတ်


နေရာမရွေးအသုံးပြုနိုင်သည့် Dry Tech System

Dry Tech အတွက် လိုအပ်သည့်ပစ္စည်းများ

ခေါင်အုပ်များတပ်ဆင်ရာတွင် ရေယိုစိမ့်မှုများဖြစ်စေနိုင်သည့် အင်္ဂလိပ်အသုံးပြုအုပ်ခြင်းအတွက် အစားထိုးသုံးစွဲနိုင်သည့် dry tech တစ်တွင် excella အပြား ၂ လီင် (0.15 x 3m)၊ ၃ မီတာလီင်၊ စက္ကနား၊ ခပ်ဆင်များ ပါဝင်သည်။ ရေယိုမှုကို ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ ကာကွယ်ပေးသည်သာမက လွယ်ကူသစ်ရစ်စွာ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ (တစ်ဆက်လျှင် ၃ မီတာ အသုံးပြုနိုင်သည်)



အမိုးမိုးရာတွင်လိုအပ်သည်များ

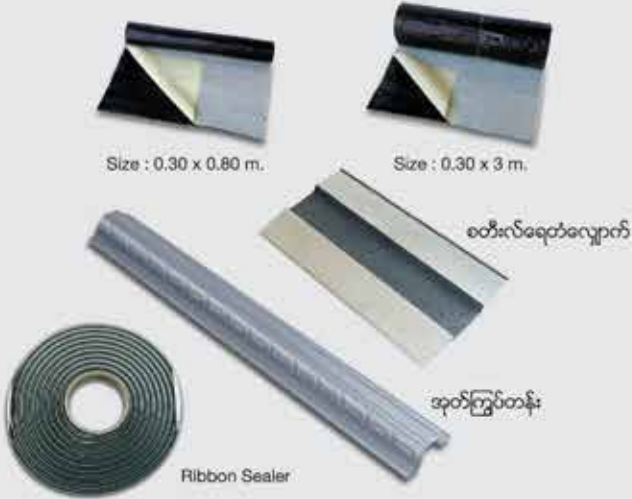

Excella အပြား

အမိုးထောင်များဆက်ရန်အတွက် အရည်အသွေးမြင့် flashing ပြားများကို အသုံးပြုသည်။ ပျော့ပြောင်း လွယ်ခြင်းကြောင့် အလွယ်တကူပုံသွင်းနိုင်ပြီး မည်သည့်မျက်နှာပြင်မျိုးတွင်မဆို လွယ်ကူစွာ ချိတ်ဆက်ထားနိုင်သည်။ Excella flashing များသည် ရာသီဥတုအက်ခံ၊ အကြမ်းခံပြီး ရေယိုစိမ့်မှု ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း အကာကွယ်ပေးသည်။ အရွယ်အစား ၂ မျိုးဖြင့်ရရှိသည် (0.30x0.80m and 0.30x3m)

စတီးလ်ရေတံလျှောက်

အရည်အသွေးမြင့်စတီးလ်ရေတံများကို အသုံးပြုထားပြီး စက်ရုံထုတ်စီမံမှုမရှိဘဲဖြစ်သောကြောင့် ရေခဲအားကောင်းသည်။

- အကျယ် ၁၂ စင်တီမီတာ
- စောက် ၃ စင်တီမီတာ
- ရေတံလျှောက်နား တစ်ဖက် ၁၂.၅ စင်တီမီတာရှိသည်
- အနံ ၃ စင်တီမီတာ

Batten

အုတ်ကြွပ်တန်းများကို သတ္တုရည်စိမ်ထားသည့် စတီးလ်ရေတံဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။ လျှပ်စစ်ဝန်နှင့်ဆက်ခြင်း မဟုတ်ပဲ စက္ကနားဖြင့်အလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။ အလွန်အကြမ်းခံသည်။ တစ်ယူနစ် အရည် ၄မီတာ ရှိသည်။

Ribbon Sealer

အမိုးခွန်းများတွင် dry tech flashing မအုပ်ရသေးမီတွင် ဆီလာများအုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အမိုး ၂ ခုထပ်သည့်နေရာမှ ရေယိုစိမ့်မှုကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။

Excella Classic Series အတွက် အမိုးဆက်စပ်ပစ္စည်းများ

တံစက်မြိတ်အကာ

အမိုးကို ဖျက်စီးစေမည့် အင်းဆက်ကောင်များ ပင်ရောက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် မျက်နှာစာသုတ်အတွင်းသက်တွင် တပ်ဆင်သည်။ အလွန်အမြန်တပ်ဆင်နိုင်သဖြင့် စရိတ်သက်သာသည်။ (10units/box)

ငှက်ကာ

အမိုးကျေးများတွင် သတ္တဝါဝင်မှုများ ငှက်များပင်ရောက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန် သုံးသည်။ အမိုးပြားများ ထပ်ထားသည့်နေရာသို့ ရေစက်ကျခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်လည်း အသုံးဝင်သည်။

ခရစ်စတယ်ပြား

လျှပ်စစ်မီတာဆက်သောစရစ်ထုတ်လုပ်ထားသည်။ သဘာဝအလင်းလိုအပ်သည့် အခန်းများအတွက် အလွန်သင့်တော်သည်။ အခန်းတွင်းစိုထိုင်းဆကိုလည်း သိသိသာသာကျစေသည်။ excella crystal tile ဝါပြားသည် excella အမိုးပြား ၂ ပြားနှင့် အရွယ်အစားညီသည်။



အမိုးထိန်းများ

ဝက်အုများ

အုတ်ကြွပ်တန်းနှင့်အမိုးပြားများတွင်ရှိ သွပ်ရည်စိမ်သတ္တုပတ်အုများအသုံးပြုသည်။ လျှပ်စစ် ခရေလ် သုံးသဖြင့် အခေါက်ကြီးစေထားရန်မလို၊ အရွယ်အစား ၂ မျိုးဖြင့်ရရှိသည်။

- 2.25 လက်မ ဝက်အုများကို သွပ်ရည်စိမ် အုတ်ကြွပ်တန်းများနှင့် အသုံးပြုသည်။ (250 pcs/box)
- 3.2 မီလီမီတာ အထူထက်မရှိသည့် ထောင်ချိုး စတီးလ်ရေတံများအတွက် ၄ လက်မ ဝက်အုများကို သုံးသည်။ (250 pcs/box)

အမိုးထိန်း ကုတ်များ

အမိုးထိန်းကုတ်များကို ကျေးထားသည့် သံများအသုံးပြုကာ ထုတ်လုပ်ထားသည်။ အကြမ်းခံပြီး အမိုးတစ်ခုလုံးကို ခိုင်မာစွာထိန်းထားနိုင်သည်။ (250 pcs/box)



Warning

- အမိုးမိုးသည့်အခါတွင် တကိုယ်ရေလုံခြုံရေးပစ္စည်းများကို အသုံးပြုရမည်။ လိုအပ်သည့် ငြိမ်းများ သွားလာ လွယ်ကူရန်လည်း ကိရိယာများ အပြည့်အစုံဆင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
- တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် လမ်းညွှန်ထားသည့် အတိုင်းလိုက်နာတပ်ဆင်ရန်နှင့် ကျွေးကီက သတ်မှတ်အရည် အသွေးနှင့် ဖြည့်ဖို့သည့် ကိရိယာများသုံးရန် အရေးကြီးသည်။

Caution

- စစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်သည့်အခါတွင် ခွန်ထွက်နေသည့် အမိုးပြားများကို သတိထားပါ။

Suggestion

- အမိုးပြားများပြုတ်ကျခြင်းကြောင့် အင်္ဂါရာခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အလုပ်ခွင်ဝင်သည့် အခါ စစ်ဆေးသည့်အခါ ဦးထုတ်အမာဆောင်းပါ။
- အဖျန်ကာသည့် ကိရိယာများအပြိုင်ပါ။ ဖုန်ကာဖျက်ဖုန်၊ ဖုန်ကာဖျက်နာရုံးများကို အုတ်ကြွပ်ပြားဖျက်သည့်အခါအပြိုင်သုံးပါ။

