

SCG Acoustic Insulation

မျက်နှာကျက်နှင့် အခန်းနံရံများအတွက်
အသံလုံအပူကာ အလှဆင်ပစ္စည်း



Acoustic Control ... ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေထိုင်မှု ဘဝပုံစံ

ပဲ့တင်သံလျော့ချပေးနိုင်သော

နံရံကပ်အလှဆင်ပစ္စည်း Cylence™ Zandera™

SCG မှ ထုတ်လုပ်သော ပဲ့တင်သံလျော့အသံလုံပစ္စည်း (Zandera)သည် မီးမလောင်နိုင်သည့် မဆွေးမြေ့နိုင်သော ဖန်ချည်မျှင်ကို ကျစ်လစ်မာကြောသော ဘုတ်ပြားအနေဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ထောင့်စွန်းများကို (Polymeric) ပစ္စည်းဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားကာ ၎င်းအပေါ်မှ အရောင်အသွေးစုံလင်သော ဝိတ်စနှင့် ထပ်မံဖုံးအုပ်ထားပါသည်။

Zandera သည် အသံများကို စုပ်ယူမှု အထူးကောင်းမွန်ပြီး အခန်းတွင်းရှိ ပဲ့တင်သံများကို ကောင်းစွာလျော့ချပေးနိုင်ပါသည်။ Zandera ကို မည်သည့်နံရံအမျိုးအစားတွင်မဆို ကပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ - လူနေဧည့်ခန်းများ၊ အစည်းအဝေးခန်းမများ၊ ကိုယ်ပိုင်စတူဒီယိုအခန်းငယ်များနှင့် ကာရာအိုကေအခန်း များအတွက် ကိုယ်တိုင်မိမိစိတ်ကြိုက် ဒီဇိုင်းဆင်နိုင်အောင် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။

အထူးအားသာချက်များ



Excellent Sound Absorption
အသံစုပ်ယူမှုနှင့် အခန်းအတွင်းရှိ ပဲ့တင်သံကို အကောင်းဆုံး လျော့ချပေးနိုင်ခြင်း။



Various Sizes
နံရံကပ် အလှဆင်ရန် အရွယ်အစားမျိုးစုံရှိခြင်း။



Long Life Performance
ဖန်ချည်မျှင်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့် တာရှည်ခံခြင်း။



Colorful
Standard နှင့် Scenera Collection နှစ်မျိုးရှိပြီး အရောင်နှင့် ဒီဇိုင်းမျိုးစုံရှိခြင်း။



Easy to Install
ပေါ့ပါးသောကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံးကော် (Nail Power Adhesive) ဖြင့် လွယ်ကူလျင်မြန်စွာတပ်ဆင်နိုင်ခြင်း (ဖိုင်ဘာဘီလပ်မြေဘုတ်၊ ဂျပ်ဆင်ဘုတ်၊ ကွန်ကရစ်နံရံများပေါ်တွင် ကပ်နိုင်ခြင်း)



Cylence™ Zandera™ : Standard Collection




Cylence™ Zandera™ : Scenera Collection





အရွယ်အစား



2 ft x 4 ft



2 ft x 2 ft



2 ft x 8 inches




2 ft x 4 inches



Acoustic Performance

Product	Thickness (mm)	Sound Absorption Coefficient (SAC) at 1/3 octave band center frequencies Hz. (ASTM C 423)						NRC
		125	250	500	1000	2000	4000	
Cylence™ Zandera™	25	0.10	0.45	0.86	0.94	0.84	0.81	0.75

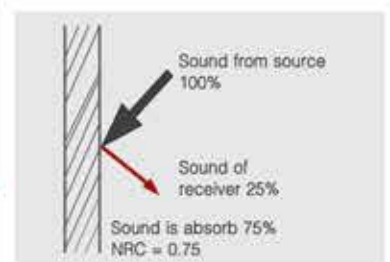

တပ်ဆင်ပုံအဆင့်ဆင့်



အဆင့် ၁
Zendera တပ်ဆင်ရာတွင် ညီညာလှပမှုရှိစေရန် တပ်ဆင်လိုသည့်နံရံပေါ်တွင် မျဉ်းဆွဲပြီး Zendera ၏ အောက်ခြေဖြင့် ညှိပါ။



အဆင့် ၂
Zendera ကို သန့်ရှင်းသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် မှောက်၍ ကပ်အားကောင်းသော ကော်ကို ၁၀ စင်တီမီတာ ဝီခြား၍သတ်ပါ။



အဆင့် ၃
Zendera ကို မိမိကော်သုတ်ထားသော မျက်နှာပြင်ကို နံရံဖက်တွင်ထားပြီး၊ အောက်ခြေနှင့် ဆွဲထားသောမျဉ်းကို ညှိ၍ အလယ်မှ ထောင့်စွန်းဆီကို ဖြေးဖြေးချင်းဖိ၍ ကပ်ပါ။



အဆင့် ၄
အဆင့် ၃ အတိုင်း ကျန်ရှိသောအပိုင်းကို ဆက်ကပ်သွားပါ။ လိုင်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခု ညီညာအောင်ကပ်ပါ။

ဖြတ်နည်းအဆင့်ဆင့်



အဆင့် ၁
မိမိဖြတ်လိုသည့် Zendera ကို သန့်ရှင်းသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုပေါ်တွင် မှောက်ပါ။ အနောက်မှ အုပ်ထားသော အပတ်ကို အထဲမှ ဖန်ချည်မျှင် ပေါ်လာသည်အထိ ခွာလိုက်ပါ။



အဆင့် ၂
ဖြတ်ချင်သောနေရာကို မှတ်သားပြီး ဓားထက်ထက်ဖြင့် ပတ်ထားသော အပတ်စကို ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဖန်ချည်မျှင်၏ လေးပုံသုံးပုံကိုသာ ဖြတ်၍ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ။



အဆင့် ၃
ပိုနေသော အပတ်စမှ ၂ လက်မချန်၍ ဖြတ်ပြီး မူလပုံစံအတိုင်း ဖန်ချည်မျှင်ပေါ်တွင် ကော်ပြန်ကပ်ပါ။



ရုံးခန်း

Collection : Scenera Collection



Latte



Grenadine



Steeple Gray



ခေည့်ခန်း

Collection : Scenera Collection



Snow White



Gardenia



အစည်းအဝေးခန်းမ

Collection : Standard



Red



Orange



Gray

